

Centouno cartongesso



4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso.
LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard.

125.0099.-- 4
9,6W, 1130lm, 3000°K, CRI >90

125.0099.2700.-- 4
9,6W, 1130lm, 2700°K, CRI >90

125.0099.4000.-- 4
9,6W, 1130lm, 4000°K, CRI >90

Centouno cartongesso all in one






Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore incluso per montaggio remoto.
LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Power unit included for remote installation.


125.0099.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 3000°K, CRI >90

125.0099.2700.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 2700°K, CRI >90

125.0099.4000.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 4000°K, CRI >90

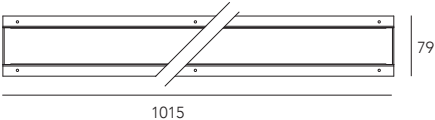

125.0104 (Cassa a perdere / Concrete housing)

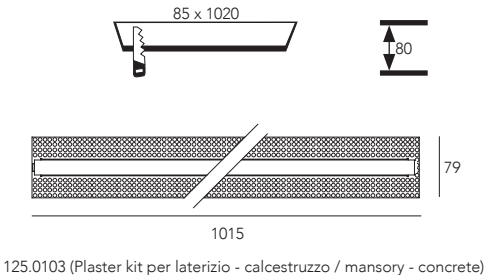

125.0103 (Plaster kit per laterizio - calcestruzzo / masonry - concrete)

Centouno laterizio-calcestruzzo



4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso a filo. Non orientabile.
LED recessed lighting fixture trimless. Not orientable.

125.0101.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 3000°K,

125.0101.2700.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 2700°K,

125.0101.4000.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 4000°K,

Centouno IP66
laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo IP66. Non orientabile.
IP66 LED recessed lighting fixture trimless. not orientable.

125.0102.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 3000°K,

125.0102.2700.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 2700°K,

125.0102.4000.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 4000°K,

casse a perdere / housing
laterizio-calcestruzzo

Aggiungere sia la scatola a perdere che il plaster kit per eseguire l'installazione nel calcestruzzo.
To choose together to install in concrete.

125.0103.-- 4 Plaster kit

125.0104 Concrete housing

Photographic: pag. 242