




Draft 75

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Versione a scomparsa totale
Trimless version



Versione con cornice
Trim version

Draft 75, led cob 10w

IP 20

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

420.0075.15-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

15°

420.0075.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

24°

420.0075.38-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

38°

cod. 420.0075.4000.(X°)-- per 4000°K

44 riflettore luce bianco
white light reflector

42 riflettore luce nero
black light reflector

46 riflettore luce cromo
chrome light reflector

495 riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Draft 75, led cob 10w, DALI



IP 20

420.0075.01.15-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

15°

420.0075.01.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

24°

420.0075.01.38-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

38°


cod. 420.0075.01.4000.(X°)-- per 4000°K

Accessorio obbligatorio/ compulsory accessory plaster kit trim



420.0075.PK plaster kit

plaster kit trimless

420.1075.PK plaster kit

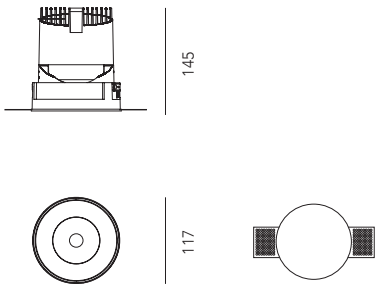

Versione a scomparsa totale
Trimless version



Versione con cornice
Trim version

Draft 120, led cob 30w



Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

420.0120.15.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.38.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



cod. 420.1120.4000.(X°).-- per 4000°K

44 riflettore luce bianco
white light reflector

42 riflettore luce nero
black light reflector

46 riflettore luce cromo
chrome light reflector

495 riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Draft 120, led cob 30w DALI



420.0120.01.15.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.01.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.01.38.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



cod. 420.1120.4000.(X°).-- per 4000°K

Accessorio obbligatorio/ *compulsory accessory*
plaster kit trim

420.0120.PK plaster kit

plaster kit trimless

420.1120.PK plaster kit