

MT1_45

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.





Profilo alluminio 65 x 61mm, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata. Montaggio a soffitto.

Aluminum profile 65 x 61mm, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or transparent prismatic (efficiency 92%), integrated power supply. Ceiling mounting.

MT1_45

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.


Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous files, made of aluminum in minimal version with wire diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismized diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser

opale | opal

prismaticizzato | prismatic



Black



White



Aluminum





DownLine progettato per l'installazione nei profili delle serie MT_45 e MD_45.
Il kit comprende il coperchio oscurante in alluminio di lunghezza 210/420mm congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare.

Sistema modulare composto da 2 o 4 spot in finitura nero, inseriti nel coperchio oscurante a scelta nel colore nero o bianco.
Il downlight è sempre nero equipaggiato con Led ad alta potenza emissione 26°, lente asferica di controllo.
Modular system consisting of 2 or 4 spots in black finishing, inserted in the blackout cover of your choice in black or white.
The downlight is always black equipped with high-power 26 ° emission LEDs, aspherical control lens.

COMPATIBILITY

- MT_45
- MD_45

Technical info: pag. 224


Finiture | Finishing

DownLine designed for installation in the MT_45 and MD_45 series profiles.
The kit includes the 210/420mm aluminum cover in the same color as the downlight.
The kits can be inserted in the configurations together with the linear lighting sections.

DownLine for M_45

finiture corpo: bianco, nero.
finitura anello: nero.

finishing structure: white, black.
finishing ring: black.

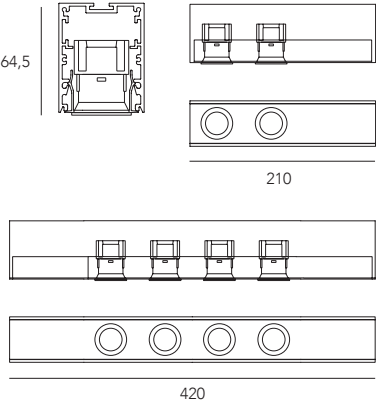

White - Black 2X



White - Black 4X



Black - Black 2X



Black - Black 4X





I proiettori TORCH M_45 sono progettati per l'installazione nei profili delle serie MT_45 e MD_45.

Il kit comprende il coperchio oscurante in alluminio di lunghezza 200 mm, nello stesso colore del proiettore, ove è alloggiato il driver.

I kit con proiettore possono essere inseriti nelle configurazioni congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare.

The TORCH M_45 projectors are designed for installation in the profiles of the MT_45 and MD_45 series.

The kit includes a 200 mm long aluminum cover in the same color as the projector, where the driver is housed.

The projector kits can be inserted into the configurations in conjunction with the linear lighting sections.

T9 for M_45


finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.

*finishing structure: black, white.
finishing ring: black, bronze.*


Proiettore LED predisposto per l'inserimento a profilo M_45, gradi di emissione 26°.

Kit comprensivo di coperchio in alluminio per M_45, proiettore LED e alimentatore. Orientabile 360° - 90°.


LED projector for profile insertion M_45, emission degrees 26°, kit including aluminum cover for M_45, LED projector and power supply. Adjustability 360° - 90°.

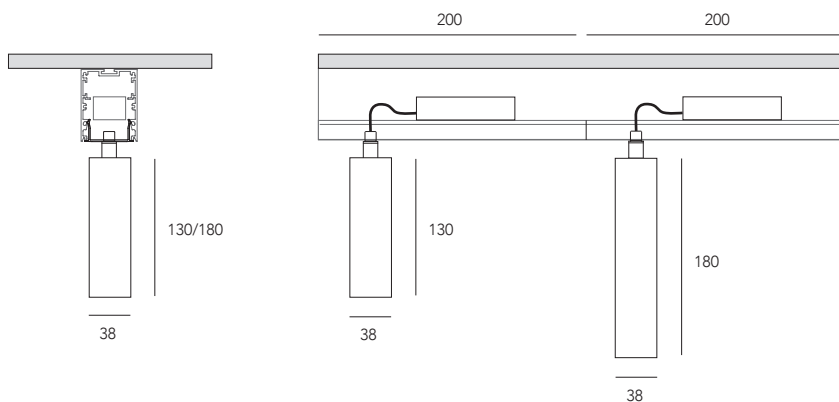


Black - Bronze



Black - Black



White - Bronze



White - Black

